

KS

Garantie 5 ans



Avantages produit

- Source lumineuse LED dernière génération
- Faible maintenance
- Ouverture sans outil pour un accès simple
- Gris foncé
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit

- Efficacité lumineuse jusqu'à 150 lm / W
 - Durée de vie de plus de 100 000 heures
 - Résistance IK 10
 - Protection IP66
-

Fiche technique

Version 3030

Séries	LED / Courant	Puissance	Efficacité	Lumen	Voltage	LED	Driver	CCT (K)	Protection	Durée de vie
KS	48 units / 83mA	25 W	125 lm / W	3125 lm	100 – 240V / 277V AC 50/60Hz	Philips Lumileds 3030 2D	Meanwell Inventronics	3000, 4000, 5000, 5700	10KV	> 100 000 h
	72 units / 78mA	35 W		4375 lm						
	96 units / 88mA	55 W		6875 lm						
KM	96 units / 93mA	60 W	130 lm / W	7800 lm						
	144 units / 93mA	90 W		11700 lm						
	192 units / 93mA	120 W		15600 lm						
KL	192 units / 93mA	120 W	130 lm / W	15600 lm						
	240 units / 93mA	150 W		19500 lm						
	288 units / 93mA	180 W		23400 lm						
	336 units / 93mA	200 W		26000 lm						


Fiche technique

Version 5050


Séries	LED / Courant	Puissance	Efficacité	Lumen	Voltage	LED	Driver	CCT (K)	Protection	Durée de vie
KS	24 units / 41mA	25 W	145 lm / W	3625 lm	100 – 240V / 277V AC 50/60Hz	Philips Lumileds 5050	Meanwell Inventronics	3000, 4000, 5000, 5700	10KV	> 100 000 h
	36 units / 40mA	35 W		5075 lm						
	48 units / 45mA	55 W		7975 lm						
KM	48 units / 50mA	60 W	150 lm / W	9000 lm						
	72 units / 50mA	90 W		13500 lm						
	96 units / 50mA	120 W		18000 lm						
KL	96 units / 50mA	120 W	150 lm / W	18000 lm						
	120 units / 50mA	150 W		22500 lm						
	144 units / 50mA	180 W		27000 lm						
	168 units / 50mA	200 W		30000 lm						

Fiche technique

Design

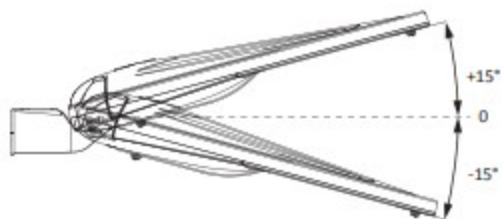

Horizontal Installation

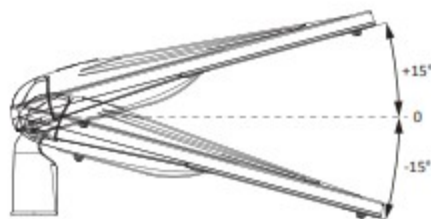

Vertical Installation